

# LUBRICANTES Y FLUIDOS WOLF PARA MERCEDES-BENZ

## GUÍA OEM

Descubre nuestros fluidos con tecnología mejorada adecuados para automóviles y vehículos comerciales ligeros Mercedes-Benz.



**wolf**<sup>®</sup>  
LUBRICANTS

## WOLF, EL LUBRICANTE VITAL

Los lubricantes Wolf dan literalmente vida a los motores y ofrecen los más altos niveles de eficiencia y rendimiento con productos que establecen nuevos estándares de fiabilidad y protección.

Con la velocidad exponencial a la que se están desarrollando tecnologías de motores nuevas y más limpias, Wolf sigue a la vanguardia de estas innovaciones con productos novedosos que cumplen con las últimas normas y aprobaciones oficiales de los OEM.



## LA MARCA DE UNA EMPRESA FUERTE

**ESTAMOS ORGULLOSOS DE SER AUTÉNTICOS ESPECIALISTAS EN NUESTRO SECTOR.**

Estamos 100 % dedicados a los lubricantes. Llevamos creando la siguiente generación de productos desde 1955, y acumulamos más de 65 años de conocimientos y experiencia. Como una de las principales empresas independientes de lubricantes de Europa, somos especialistas y nos centramos en cumplir las diferentes necesidades de nuestros clientes con lubricantes de la más alta calidad y tecnología.

Añadimos valor con un enfoque de servicio completo que incluye consejos técnicos, suministro rápido y formación y soporte continuos.



**WOLF OIL CORPORATION**  
EMPRESA BELGA, CON MÁS DE 65 AÑOS DE EXPERIENCIA



**1 DE LOS MAYORES**  
FABRICANTES INDEPENDIENTES DE LUBRICANTES DE EUROPA



**LABORATORIO PROPIO**  
I+D Y CONTROL TOTAL DE LA CALIDAD



**EXPERIENCIA OEM**  
LLENADO DE FÁBRICA Y DE SERVICIO



**CERTIFICACIÓN ISO DE**  
SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE



**MÁS DE 200 APROBACIONES OEM**  
PRUEBA DE PRODUCTOS DE MÁXIMA CALIDAD

**LO BASTANTE GRANDES PARA OFRECER RESULTADOS, PERO LO SUFICIENTEMENTE PEQUEÑOS PARA CUIDAR DEL CLIENTE.**

## RESUMEN DE LOS LUBRICANTES WOLF PARA MERCEDES-BENZ




# UN PRODUCTO PARA CADA APLICACIÓN

Con las cambiantes demandas de Mercedes-Benz para la lubricación de sus vehículos, la gama de lubricantes Wolf se adapta constantemente para ofrecer un servicio perfecto proporcionando siempre la oferta de productos más adecuada

Principales evoluciones de las especificaciones de Mercedes-Benz:

- Mayor ahorro de combustible
- Reducción de los depósitos en los pistones y del espesamiento por oxidación
- Protección y compatibilidad del sistema de postratamiento

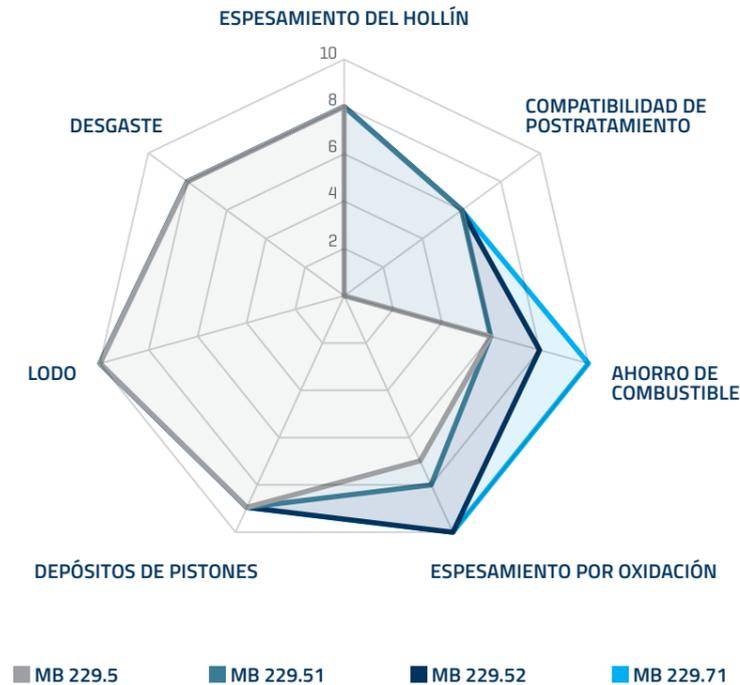

# PRODUCTO EN LA IMAGEN



## OFFICIALTECH OW20 C6 F

### DESCRIPCIÓN

**OFFICIALTECH OW20 C6 F** es un lubricante totalmente sintético obligatorio para los motores más nuevos que requieren ACEA C6. Desarrollado para prolongar la vida y mantener la eficiencia de los sistemas de postratamiento. También está diseñado para proporcionar una excelente limpieza del motor, protección contra el desgaste y LSPI durante intervalos de cambio de aceite más amplios.

### APLICACIONES

Este producto cumple los exigentes requisitos de la última secuencia ACEA C6 y puede utilizarse donde se recomienda ACEA C5. Además, cumple con la última especificación MB 229.71 para los modelos del año 2018 en adelante, en la que la protección contra el LSPI\*, los beneficios del ahorro de combustible y la reducción de las emisiones de CO2 son el foco principal.

### CARACTERÍSTICAS

- **AHORRO DE COMBUSTIBLE** : Excelente ahorro de combustible y reducción de CO2
- **REDUCCIÓN DE LOS DEPÓSITOS EN LOS PISTONES** : Limpieza superior del motor durante el intervalo de drenaje
- **PROTECCIÓN DE POSTRATAMIENTO** : Protección total para dispositivos de postratamiento
- **PROTECCIÓN LSPI** : Protección LSPI adicional en comparación con la ACEA C5

### ESPECIFICACIONES

ACEA C6  
ACEA C5  
API SP  
API SN Plus  
FORD WSS-M2C952-A

GM DexosD™  
ILSAC GF-6 A  
JAGUAR-LAND ROVER STJLR.03.5006  
Aprobación MB 229.71  
OPEL OV0401547

\* Preignición a baja velocidad, es un evento de combustión anormal que causa una presión excesiva en los cilindros que conduce a un potencial fallo del motor.

## ACEITES DE MOTOR RECOMENDADOS PARA MERCEDES-BENZ

### OFFICIALTECH OW20 C6 F



#### ESPECIFICACIONES

Aprobación MB 229.71  
API SP, SN Plus  
ACEA C5, C6

### OFFICIALTECH OW30 SP



#### ESPECIFICACIONES

Aprobación MB 229.61  
API SP, SN Plus  
ACEA C2

### OFFICIALTECH 5W30 C3 LL III



#### ESPECIFICACIONES

Aprobación MB 229.52  
Aprobación MB 229.51  
MB 229.31  
ACEA C2, C3  
API SP, SN Plus



#### ESPECIFICACIONES MULTI

VW 504 00 / 507 00  
BMW Longlife-04  
PORSCHE C30  
OPEL OV040547  
FIAT 9.55535-S3

### OFFICIALTECH 5W30 C4



#### ESPECIFICACIONES

Aprobación MB 229.51  
Aprobación MB 226.51  
MB 229.31  
ACEA C3, C4

### OFFICIALTECH 5W30 C3 RN



#### ESPECIFICACIONES

Aprobación MB 226.52  
ACEA C3

### ECOTECH OW40 FE



#### ESPECIFICACIONES

Aprobación MB 229.5  
MB 229.3  
MB 226.5  
ACEA A3/B4  
API SN

### EXTENDTECH 5W40 HM



#### ESPECIFICACIONES

Aprobación MB 229.5  
MB 229.3  
MB 226.5  
ACEA A3/B4  
API SN, CF



## LÍQUIDOS DE TRANSMISIÓN RECOMENDADOS PARA MERCEDES-BENZ

### ECOTECH DSG FLUID



#### ESPECIFICACIONES

MB 236.25  
MB 236.21  
MB 239.21

### ECOTECH CVT FLUID



#### ESPECIFICACIONES

MB 236.20 / CVT28

### OFFICIALTECH ATF 9G



#### ESPECIFICACIONES

MB 236.17

### OFFICIALTECH ATF MB FE



#### ESPECIFICACIONES

MB 236.15

### OFFICIALTECH ATF MB



#### ESPECIFICACIONES

MB 236.14  
MB 236.12

### VITALTECH MULTI VEHICLE ATF



#### ESPECIFICACIONES

MB 236.11  
MB 236.10  
MB 236.3  
MB 236.7

### ECOTECH 75W PREMIUM



#### ESPECIFICACIONES

MB 235.71  
MB 236.24  
API GL-4

### VITALTECH 75W80 MV PREMIUM



#### ESPECIFICACIONES

MB 235.10  
API GL-4

### OFFICIALTECH SAE 80W ZF GL 4



#### ESPECIFICACIONES

Aprobación MB 235.1  
API GL-4

### OFFICIALTECH 85W90 M GL 5



#### ESPECIFICACIONES

Aprobación MB 235.0  
API GL-5

## LÍQUIDOS DE MANTENIMIENTO RECOMENDADOS PARA MERCEDES-BENZ

### REFRIGERANTES -36 °C LONGLIFE G12++



#### ESPECIFICACIONES

MB 325.6  
MB 325.5

#### REFRIGERANTE

- Si-OAT Longlife
- Protección contra la corrosión y la congelación (-36 °C)

### REFRIGERANTES -36 °C LONGLIFE G12+



#### ESPECIFICACIONES

MB 325.3  
MB 325.2

#### REFRIGERANTE

- OAT Longlife
- Protección contra la corrosión y la congelación (-36 °C)

### LONGLIFE ANTICONGELANTE G12+ (CONCENTRADO)



#### ESPECIFICACIONES

MB 325.3  
MB 325.2

#### REFRIGERANTE

- Fórmula concentrada OAT Longlife
- Protección anticorrosiva y anticongelante

### BRAKE FLUID DOT 4 LV



#### ESPECIFICACIONES

FMVSS 116 DOT 4 LV

#### LÍQUIDO DE FRENOS

- Baja viscosidad frente a DOT 5.1
- Apto para ESP\*/ABS\*/ASR\*

### BRAKE FLUID DOT 5.1



#### ESPECIFICACIONES

FMVSS 116 DOT 5.1

#### LÍQUIDO DE FRENOS

- Punto de ebullición seco muy alto (275 °C)
- Protege contra la corrosión

### CENTRAL HYDRAULIC FLUID



#### ESPECIFICACIONES

MB 345.00

#### DIRECCIÓN ASISTIDA, SUSPENSIÓN, CAPOTA RÍGIDA, SISTEMA HIDRÁULICO CENTRAL

- Protege las bombas hidráulicas
- Prolonga la vida útil de los sistemas

### GRASAS DE COMPLEJO DE LITIO EP 2



#### ESPECIFICACIONES

NLGI 2

#### GRASAS MULTIUSOS

- Propiedades de alta presión y antidesgaste
- Alta estabilidad a la oxidación

## GAMA FOCUS - ADITIVOS

OTROS PRODUCTOS ADITIVOS DISPONIBLES A PETICIÓN.

### GASOLINE TREATMENT



- Limpia los inyectores o carburadores
- Evita la formación de depósitos en las válvulas de admisión y en las cámaras de combustión
- Mejora la eficiencia de la combustión

### DIESEL TREATMENT



- Limpia los inyectores y las bombas de alta presión
- Evita la formación de depósitos en las válvulas de admisión y en las cámaras de combustión
- Mejora la eficiencia de la combustión

### DIESEL PARTICULATE FILTER CLEANER



- Limpia y regenera el DPF
- Restablece la potencia original del motor
- Reduce el consumo de combustible y emisiones



AHORRO DE COMBUSTIBLE



AHORRO DE COMBUSTIBLE  
MEDIO



AHORRO DE COMBUSTIBLE  
ALTO

\* ESP (PROGRAMA ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD)  
ABS (SISTEMA DE FRENOS ANTIBLOQUEO)  
ASR (REGULACIÓN DEL DESLIZAMIENTO DE LA ACELERACIÓN)



DIESEL  
FILTRO DE PARTÍCULAS



AHORRO DE COMBUSTIBLE  
ALTO

# TABLA DE RESUMEN

NOMBRE DEL PRODUCTO	ESPECIFICACIONES			TAMAÑOS DE ENVASES*										
	MERCEDES-BENZ	API	ACEA	250ML	325ML	500 ml	1 l	4 l	5 l	20 l	60 l	205 l	1000 l	A GRANEL
<b>ACEITES DE MOTOR RECOMENDADOS PARA MERCEDES-BENZ</b>														
OFFICIALTECH 0W20 C6 F	Aprobación MB 229.71	SP SN Plus	C6 C5	-	-	-	104879	-	8339479	8330483	8330582	8330681	8330780	1048904
OFFICIALTECH 0W30 SP	Aprobación MB 229.61	SP SN Plus	C2	-	-	-	1049042	-	1049043	1049044	1049045	1049046	-	1049047
OFFICIALTECH 5W30 C3 LL III	Aprobación MB 229.52 Aprobación MB 229.51	SP SN Plus	C3 C2	-	-	-	1048179	1048180	1048181	1048186	1048187	1047666	1048188	1048189
OFFICIALTECH 5W30 C4	Aprobación MB 229.51 Aprobación MB 226.51 MB 229.31	-	C4 C3	-	-	-	8308314	8308413	8308512	8318474	8318672	8318771	8318771	8318979
OFFICIALTECH 5W30 C3 RN	Aprobación MB 226.52	-	C3	-	-	-	1043875	-	1043876	-	1048261	1043877	-	1043887
ECOTECH 0W40 FE	Aprobación MB 229.5 MB 229.3 MB 226.5	SN	A3/B4	-	-	-	8320507	8320705	8320903	8321306	8321405	8321504	8321207	8321108
EXTENDTECH 5W40 HM	Aprobación MB 229.5 MB 229.3 MB 226.5	SN	A3/B4	-	-	-	8321184	8321382	8321580	8321986	8322181	8322082	8321788	8321887
<b>LÍQUIDOS DE TRANSMISIÓN RECOMENDADOS PARA MERCEDES-BENZ</b>														
ECOTECH DSG FLUID	MB 236.25 MB 236.21 MB 239.21	-	-	-	-	-	8308604	-	-	8314247	8314445	8314544	8314643	-
ECOTECH CVT FLUID	MB 236.20 / CVT28	-	-	-	-	-	8306006	-	-	8305863	8306068	8306167	8306266	8306365
OFFICIALTECH ATF 9G	MB 236.17	-	-	-	-	-	8332364	-	8332463	8332760	8332869	8332968	8333064	8333163
OFFICIALTECH ATF MB FE	MB 236.15	-	-	-	-	-	8336140	-	-	8328794	8328893	8328992	8328596	8328695
OFFICIALTECH ATF MB	MB 236.14	-	-	-	-	-	8305801	-	-	8304668	8304866	8304965	8305061	8305160
VITALTECH MULTI VEHICLE ATF	MB 236.11 MB 236.10 MB 236.3 MB: 236.7	-	-	-	-	-	8305603	-	8305702	8304064	8304262	8304361	8304460	8304569
ECOTECH 75W PREMIUM	MB 235.71 MB 236.24	GL-4	-	-	-	-	1048869	-	-	1048855	1048856	1048857	1048858	1048859
VITALTECH 75W80 MV PREMIUM	MB 235.10	GL-4	-	-	-	-	1048400	-	1048400	1048402	1048403	1048404	1048405	1048399
OFFICIALTECH SAE 80W ZF GL 4	Aprobación MB 235.1	GL-4	-	-	-	-	-	-	-	8318481	8318580	8318689	8318788	8318887
OFFICIALTECH 85W90 M GL 5	Aprobación MB 235.0	GL-5	-	-	-	-	-	-	-	8318986	8319082	8319181	8319280	8319389
<b>LÍQUIDOS DE MANTENIMIENTO RECOMENDADOS PARA MERCEDES-BENZ</b>														
COOLANT -36 °C LONGLIFE G12++	MB 325.6 MB 325.5	-	-	-	-	-	-	1048157	-	1042511	-	1042512	-	-
COOLANT -36 °C LONGLIFE G12+	MB 325.3 MB 325.2	-	-	-	-	-	8325885	8325984	-	8326080	8326189	8326288	1044045	-
LONGLIFE ANTICONGELANTE G12+ (CONCENTRADO)	MB 325.3 MB 325.2	-	-	-	-	-	8315985	8316081	-	8311727	8311826	8310928	1043098	-
LÍQUIDO DE FRENOS DOT 4 LV	-	-	-	1047754	-	1047756	1047758	-	1047759	1047760	1047761	1047764	1047765	-
LÍQUIDO DE FRENOS DOT 5.1	-	-	-	8308109	-	8308208	8308307	-	-	-	-	-	-	-
CENTRAL HYDRAULIC FLUID	MB 345.00	-	-	-	-	-	8308505	-	-	8313646	8313844	8313943	8314049	8314184
GRASAS DE COMPLEJO DE LITIO EP 2	-	-	-	400 G: 8321993 / 18 KG: 8322099 / 50 KG: 8322198 / 108 KG: 8322297										
DIESEL PARTICULATE FILTER CLEANER	-	-	-	-	8315183**	-	-	-	-	8330735	8330834	8330933	-	-
DIESEL TREATMENT	-	-	-	-	8315282**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GASOLINE TREATMENT	-	-	-	-	8315084**	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* TODOS LOS TAMAÑOS DE EMBALAJE PUEDEN NO ESTAR DISPONIBLES EN TODOS LOS MERCADOS.  
\*\* 12 ARTÍCULOS POR PAQUETE.

ANTES DE UTILIZARLO, CONSULTE SIEMPRE EL MANUAL DEL PROPIETARIO O EL MANUAL DEL VEHÍCULO.



Descargue la aplicación **Wolf Lubricant Finder** y encuentre siempre el lubricante adecuado para cualquier vehículo.

wolfubes.com

